


SERIJA

**STARPRIM**  
**ALPHA PRIM**



*Varnost. Starprim. Alphaprim. **Primat.***

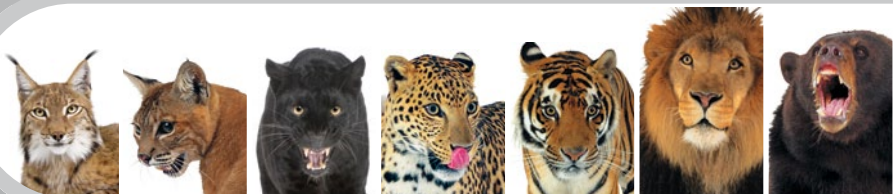

Človek je že od nekdanj skrbel za varovanje svojih dragocenosti, dokumentov, denarja ...

Oblike mehanskega varovanja so se skozi čas spreminjale. Danes jih opredeljuje EVROPSKI STANDARD CEN (Comité Européen de Normalisation) EN 1143-1 oziroma slovenski standard SIST 1143-1 in CEN EN 14450 oz. slovenski standard SIST 14450.

V Primatu smo uspeli razviti seriji izdelkov, ki ustrezajo tem visokim evropskim standardom.

Zaupajte jim. Vašim dragocenostim bodo zagotovile varnost tudi ob najbolj nepredvidljivih dogodkih.

SERIJA

**STARPRIM**  
**ALPHA PRIM**

SERIJA

# STARPRIM ALPHA PRIM



**ALPHA PRIM**



**STARPRIM**



**STARPRIM**



**STARPRIM**



**STARPRIM**



**STARPRIM**



**STARPRIM**



# 7 stopenj protivlomne odpornosti



Po evropskem standardu CEN EN 14450  
oz. slovenskem standardu SIST 14450.



**ALPHAPRIM**



Po evropskem standardu CEN EN 1143-1  
oz. slovenskem standardu SIST 1143-1.



**STARPRIM N**

Protivlomna odpornost 30/30 RU\*



**STARPRIM 1**

Protivlomna odpornost 30/50 RU\*



**STARPRIM 2**

Protivlomna odpornost 50/80 RU\*



**STARPRIM 3**

Protivlomna odpornost 80/120 RU\*



**STARPRIM 4**

Protivlomna odpornost 120/180 RU\*



**STARPRIM 5**

Protivlomna odpornost 180/270 RU\*

\*RU = Odpornostna enota za delni / popolni vdor



Zagotovljena kakovost:

Kakovost zagotavljamo s pridobljenim  
certifikatom za sistem vodenja kakovosti po  
standardu SIST ISO 9001



Odgovornost do okolja:

Odgovornost do okolja izkazujemo s pridobljenim  
certifikatom ISO 14001



# ALPHAPRIM



Serija ALPHAPRIM



Modeli



Alpha 1



Alpha 2



Alpha 3



Alpha 4



Alpha 5



Alpha 6



Alpha 7



## Certifikat – EN 14450 Protivlomna stopnja S1

- ⊙ Enostenska izvedba ohišja s protivrtalno zaščito.
- ⊙ Dvostenska izvedba vrat: debelina 56 mm.
- ⊙ Notranji tečajniki omogočajo odpiranje 102°.
- ⊙ Trismerni zaklepni mehanizem z okroglimi zapahi premera 20 mm.
- ⊙ Priprava za sidranje je serijsko izvedena s vključno certificiranim pritrdilnim materialom.
- ⊙ Police, prestavljive po višini na vsakih 30 mm.

### ⊙ Izmere

#### ALPHAPRIM

MODEL	Zunanje dimenzije			Notranje dimenzije			Masa cca [kg]	Volumen cca [l]	Največja kapaciteta rednikov
	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]			
<b>Alpha 1</b>	340	326	244	287	320	185	19	17	-
<b>Alpha 2</b>	340	446	364	287	430	305	30	38	1+
<b>Alpha 3</b>	430	446	364	377	430	305	35	49	5
<b>Alpha 4</b>	550	446	364	497	430	305	42	65	5+
<b>Alpha 5</b>	790	496	364	737	480	305	59	108	12
<b>Alpha 6</b>	1150	496	364	1097	480	305	80	161	18
<b>Alpha 7</b>	1510	496	364	1457	480	305	101	213	24



Ključavnice po EN 1300 stopnja A:

- 1 mehanska ključna ključavnica ali
- 1 elektronska ključavnica Code Combi K.



# STARPRIM



Seriya N



Modeli



25-SB-015




25-SB-025




25-SB-035



25-SB-055



25-SB-085



25-SB-095

**Certifikat – EN 1143-1  
Protivlomna stopnja N**

- ⊙ Trismerni zaklepni mehanizem s pravokotnimi zapahi: 40×10 mm.
- ⊙ Previsna letev na tečajni strani zagotavlja dodatno varovanje.
- ⊙ Pripira med vrati in ohišjem opremljena z izolacijskim trakom za zaščito proti plamenu, dimu, plinu in prahu.
- ⊙ Priprava za sidranje je serijsko izvedena tako, da omogoča tudi namestitev trgalnega senzorja.
- ⊙ Police so prestavljive po višini na vsakih 50 mm.
- ⊙ Tečajniki omogočajo odpiranje vrat do 205°.
- ⊙ Vzorčni rednik DIN 821-D1-80 (b1=75 mm) omogoča dobro in pregledno zapolnitev blagajne.




⊙ **Izmere**

**STARPRIM**

MODEL	* Zunanje dimenzije			Notranje dimenzije			Masa	Volumen	Največja kapaciteta rednikov
	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	cca [kg]	cca [l]	
<b>25-SB-015</b>	395	325	300	334	275	180	69	17	-
<b>25-SB-025</b>	395	405	345	334	355	225	88	27	-
<b>25-SB-035</b>	395	405	425	334	355	305	105	36	4
<b>25-SB-055</b>	570	405	425	509	355	305	132	55	4
<b>25-SB-085</b>	570	505	495	509	455	375	168	87	6
<b>25-SB-095</b>	755	505	425	694	455	305	189	96	12

- \* – Zaradi izbora različnih ključavnic se zunanja globina lahko poveča do 45 mm.
- Standardna izvedba zaklepanja: 1 mehanska ključna ključavnica po EN 1300 stopnja A.
- Vgradnja dveh ključavnic ni možna pri blagajnah serije N.
- Dodatni izbor ključavnic, notranje in dodatne opreme je razviden iz preglednice za blagajne STARPRIM.





# STARPRIM



Seriya BETA SM



Seriya ALPHA SM



Modeli



1015/N

1025/N

1035/N

1055/N

1085/N

1095/N

1120/N

1180/N

1240/N

1410/N

1535

1780


ALPHA SM

BETA SM


GAMMA



# STARPRIM

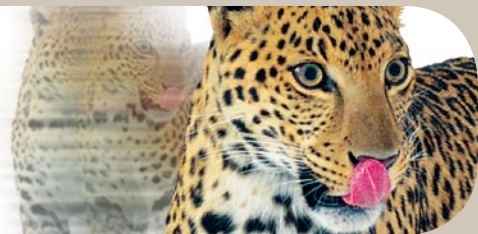

## Modeli

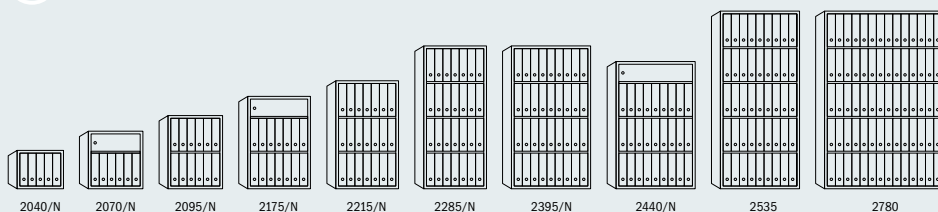

**Certifikat – EN 1143-1  
Protivlomna stopnja II**

- ⊕ Trismerni zaklepni mehanizem s pravokotnimi zapahi 40x10 mm in štirismerni zaklepni mehanizem z masivnimi okroglimi zapahi premera 40 mm pri modelih 2535 in 2780.
- ⊕ Previsna letev na tečajni strani zagotavlja dodatno varnost blagajne.
- ⊕ Pripira med vrati in ohišjem je opremljena z izolacijskim trakom za zaščito proti plamenu, dimu, plinu in prahu.
- ⊕ Priprava za sidranje je serijsko izvedena tako, da omogoča tudi namestitev trgalnega senzorja.
- ⊕ Police so prestavljive po višini na vsakih 50 mm, razen pri modelih 2535 in 2780 na vsakih 25 mm.
- ⊕ Masivni tečajniki omogočajo odpiranje vrat do 205°.
- ⊕ Vzorčni rednik DIN 821-D1-80 (b1=75 mm) omogoča dobro in pregledno zapolnitev blagajne.

⊕ **Izmere**

**STARPRIM**

MODEL	* Zunanje dimenzije			Notranje dimenzije			Masa cca [kg]	Volumen cca [l]	Največja kapaciteta rednikov
	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]			
<b>2040/N</b>	430	460	450	334	380	305	137	39	5
<b>2070/N</b>	605	535	450	509	455	305	200	71	6
<b>2095/N</b>	790	535	450	694	455	305	247	96	12
<b>2175/N</b>	960	610	530	864	530	385	344	176	14
<b>2215/N</b>	1140	610	530	1044	530	385	397	213	21
<b>2285/N</b>	1495	610	530	1399	530	385	501	285	28
<b>2395/N</b>	1495	760	560	1399	680	415	599	395	36
<b>2440/N</b>	1320	760	675	1224	680	530	585	441	27
<b>2535</b>	1850	840	580	1720	730	415	815	521	45
<b>**2780</b>	1850	1190	580	1720	1080	415	1045	771	70


\* – Zaradi izbora različnih ključavnic se zunanja globina lahko poveča do 45 mm.

\*\* – Izvedba z dvokrilnimi vrati.


- Standardna izvedba zaklepanja: 1 mehanska ključna ključavnica po EN 1300 stopnja A.
- Dodatni izbor ključavnic, notranje in dodatne opreme je razviden iz preglednice za blagajne STARPRIM.



# STARPRIM

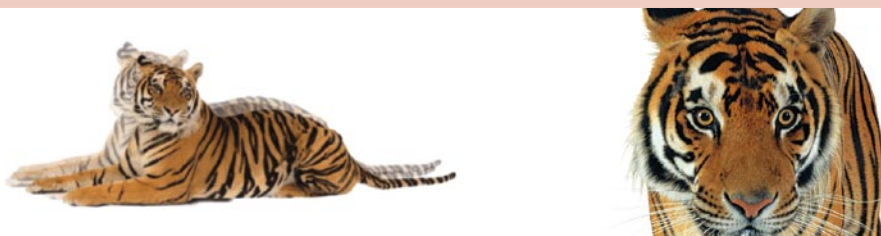

## Modeli

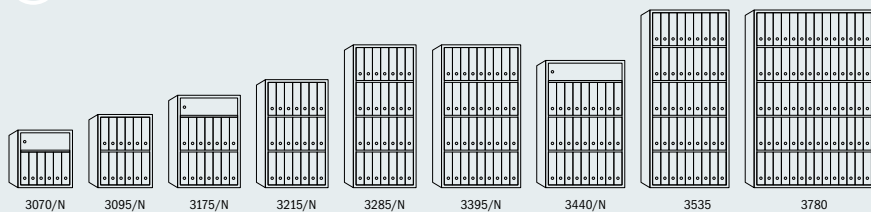



**Certifikat – EN 1143-1  
Protivlomna stopnja III**

- Trismerni zaklepni mehanizem oz. štirismerni zaklepni mehanizem pri modelih 3535 in 3780 z masivnimi okroglimi zapahi premera 40 mm.
- Previsna letev na tečajni strani zagotavlja dodatno varnost blagajne.
- Pripira med vrati in ohišjem je opremljena z izolacijskim trakom za zaščito proti plamenu, dimu, plinu in prahu.
- Priprava za sidranje je serijsko izvedena tako, da omogoča tudi namestitev trgalnega senzorja.
- Police so prestavljive po višini na vsakih 50 mm, razen pri modelih 3535 in 3780 na vsakih 25 mm.
- Masivni tečajniki omogočajo odpiranje vrat do 205°.
- Vzorčni rednik DIN 821-D1-80 (b1=75 mm) omogoča dobro in pregledno zapolnitev blagajne.

● Izmere

STARPRIM

MODEL	* Zunanje dimenzije			Notranje dimenzije			Masa cca [kg]	Volumen cca [l]	Največja kapaciteta rednikov
	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]			
<b>3070/N</b>	600	535	464	509	455	305	275	71	6
<b>3095/N</b>	785	535	464	694	455	305	340	96	12
<b>3175/N</b>	955	610	544	864	530	385	480	176	14
<b>3215/N</b>	1135	610	544	1044	530	385	550	213	21
<b>3285/N</b>	1490	610	544	1399	530	385	660	285	28
<b>3395/N</b>	1490	760	574	1399	680	415	830	395	36
<b>3440/N</b>	1315	760	689	1224	680	530	860	441	27
<b>3535</b>	1850	840	580	1720	730	415	990	521	45
<b>**3780</b>	1850	1190	580	1720	1080	415	1305	771	70

\* – Zaradi izbora različnih ključavnic se zunanja globina lahko poveča do 45 mm.

\*\* – Izvedba z dvokrilnimi vrati.

– Standardna izvedba zaklepanja: 1 mehanska ključna ključavnica po EN 1300 stopnja B.


– Dodatni izbor ključavnic, notranje in dodatne opreme je razviden iz preglednice za blagajne STARPRIM.



# STARPRIM



## Modeli

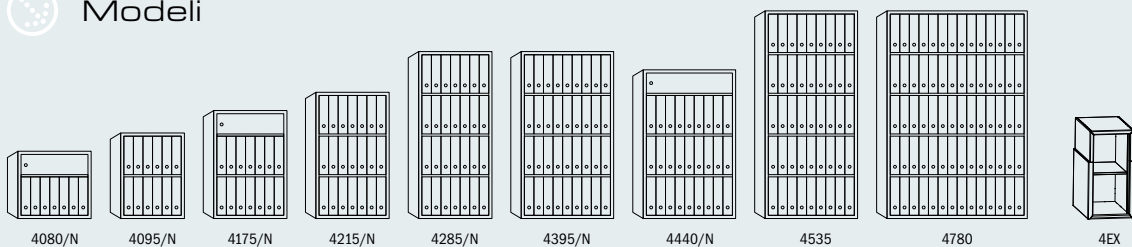

4080/N

4095/N

4175/N

4215/N

4285/N

4395/N

4440/N

4535

4780

4EX

**Certifikat – EN 1143-1  
Protivlomna stopnja IV**

- ⊗ Trismerni zaklepni mehanizem oz. štirismerni zaklepni mehanizem pri modelih 4535 in 4780 z masivnimi okroglimi zapahi premera 40 mm.
- ⊗ Previsna letev na tečajni strani zagotavlja dodatno varnost blagajne.
- ⊗ Pripira med vrati in ohišjem je opremljena z izolacijskim trakom za zaščito proti plamenu, dimu, plinu in prahu.
- ⊗ Priprava za sidranje je izvedena tako, da omogoča tudi namestitvev trgalnega senzorja.
- ⊗ Police so prestavljive po višini na vsakih 50 mm, razen pri modelih 4535 in 4780 na vsakih 25 mm.
- ⊗ Masivni tečajniki omogočajo odpiranje vrat do 205°.
- ⊗ Vzorčni rednik DIN 821-D1-80 (b1=75 mm) omogoča dobro in pregledno zapolnitev blagajne.

⊗ **Izmere**

STARPRIM

MODEL	* Zunanje dimenzije			Notranje dimenzije			Masa	Volumen	Največja kapaciteta rednikov
	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	cca [kg]	cca [l]	
<b>4080/N</b>	600	610	464	509	530	305	315	82	7
<b>4095/N</b>	785	535	464	694	455	305	355	96	12
<b>4175/N</b>	955	610	544	864	530	385	495	176	14
<b>4215/N</b>	1135	610	544	1044	530	385	565	213	21
<b>4285/N</b>	1490	610	544	1399	530	385	675	285	28
<b>4395/N</b>	1490	760	574	1399	680	415	845	395	36
<b>4440/N</b>	1315	760	689	1224	680	530	875	441	27
<b>4535</b>	1850	840	580	1720	730	415	1165	521	45
<b>**4780</b>	1850	1190	580	1720	1080	415	1450	771	70
<b>EX 4-889</b>	889	470	725	809	364	566	523	167	

- \* – Zaradi izbora različnih ključavnic se zunanja globina lahko poveča do 45 mm.
- \*\* – Izvedba z dvokrilnimi vrati.
- Standardna izvedba zaklepanja: 1 mehanska ključna ključavnica po EN 1300 stopnja B in 1 mehanska kombinacijska ključavnica po EN 1300 stopnja B.
- Dodatni izbor ključavnic, notranje in dodatne opreme je razviden iz preglednice za blagajne STARPRIM.





**STARPRIM**



Modelli



5100




5150



5245




5280



5425



5535



5780

**Certifikat – EN 1143-1  
Protivlomna stopnja V**

- ⊕ Dvosmerni zaklepni mehanizem z masivnimi okroglimi zapahi premera 40 mm.
- ⊕ Previsna letev na tečajni strani zagotavlja dodatno varnost blagajne.
- ⊕ Priprava za sidranje je serijsko izvedena tako, da omogoča tudi namestitev trgalnega senzorja.
- ⊕ Police so prestavljive po višini na vsakih 25 mm.
- ⊕ Masivni tečajniki omogočajo odpiranje vrat do 205°, pri modelih 5100, 5150, 5245 oz. do 170° pri ostalih modelih.
- ⊕ Vzorčni rednik DIN 821-D1-80 (b1=75 mm) omogoča dobro in pregledno zapolnitev blagajne.

⊕ **Izmere**

<b>STARPRIM</b>									
MODEL	* Zunanje dimenzije			Notranje dimenzije			Masa	Volumen	Največja kapaciteta rednikov
	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	Višina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	cca [kg]	cca [l]	
<b>5100</b>	840	620	566	680	440	320	705	96	10
<b>5150</b>	1190	620	566	1030	440	320	935	145	15
<b>5245</b>	1380	710	621	1220	530	375	1280	242	21
<b>5280</b>	1530	710	621	1370	530	375	1325	272	28
<b>5425</b>	1530	910	661	1370	730	415	1570	415	36
<b>5535</b>	1880	910	661	1720	730	415	1880	521	45
<b>** 5780</b>	1880	1260	661	1720	1080	415	2380	771	70

- \* – Zaradi izbora različnih ključavnic se zunanja globina lahko poveča do 45 mm.
- \*\* – Izvedba z dvokrilnimi vrati.
- Standardna izvedba zaklepanja: 1 mehanska ključna ključavnica po EN 1300 stopnja B in 1 mehanska kombinacijska ključavnica po EN 1300 stopnja B.
- Dodatni izbor ključavnic, notranje in dodatne opreme je razviden iz preglednice za blagajne STARPRIM.



SERIJA

# STARPRIM

## Izbor ključavnic

### Splošno:

Vgrajujejo se samo ključavnice s certifikatom stopnje A in B po EN 1300.

#### 1. Ključna ključavnica z dvohradim ključem

#### 2. Prestavljiva ključna ključavnica z dvohradim ključem

Ključavnico si lahko uporabnik sam prilagodi na novi ključ.

#### 3. Mehanska kombinacijska ključavnica

S tremi (1 milijon kombinacij) ali štirimi diski (100 milijonom kombinacij); izvedba z osnovno številčnico (3a) ali številčnico s skrito odčitavo (3b).

#### 4. Elektronska ključavnica – tipke

Odpiralno kodo vtipkamo. Opcije: vodilna koda, tihi alarm, časovna zakasnitev odpiranja, soključarstvo in protimanipulacijsko varovalo, mehanska redundanca (4e, 4f).

#### 5. Visoko varnostni elektronski redundantni sistem PAXOS-ADVANCE – tipke



Odpiralno kodo vtipkamo. Opcije: kot v točki 4, z dodatno možnostjo protokoliranja dogodkov in ostalimi dodatnimi funkcijami.

#### 6. Visoko varnostni elektronski redundantni sistem PAXOS-ADVANCE – gumb

Odpiralno kodo vnesemo s pomočjo gumba. Opcije: kot v točki 4, z dodatno možnostjo protokoliranja dogodkov in ostalimi dodatnimi funkcijami.



## Dodatna oprema



### 7. Sidranje blagajne

Sidranje blagajne v tla s sidrnim vijakom M 16x150 mm. Luknja je oblikovana tako, da omogoča tudi namestitev trgalnega senzorja. Modeli STARPRIM 5 imajo dve sidrni luknji.

**7a.** V primeru, ko blagajne ni mogoče sidrati v tla, jo je mogoče sidrati v steno z vijakom M 16x150 mm skozi odprtino v hrbtu blagajne. Dvokrilni modeli imajo dve sidrni odprtini. Sidranje v steno ni možno za modele STARPRIM 5.

### 8. Protivolni javljalni alarmni sistem – EMAPRIM 15

Za vse modele so izvedene predpriprave za vgradnjo certificiranega protivolnega javljalnega sistema. Za modele STARPRIM 1 in STARPRIM 2 se to izvede samo po posebni zahtevi.

Nudimo certificirani protivolni javljalni sistem EMAPRIM 15, ki obsega: akustični senzor, trgalni senzor, magnetno stikalo vrat, stikalo zapaha ključavnice, stikalo pokrova / vrat zapahnega prostora, razdelilec s stikalom pokrova in zaporni element.

### 9. Tesnilo v pripirji vrat

Tesnilo je nameščeno po celem obodu in ščiti notranjost pred direktnim vdorom plamena, dima in vročih plinov ter prahu. Ne velja za modele STARPRIM 5.

### 10. Izbor števila polic je prepuščen uporabniku

Police so prestavljive.

### 11. Notranji trezor višine 180 mm in 360 mm

Notranji trezor višine 180 mm oz. 360 mm se vgradi z vijachenjem tako, da ga je možno vgraditi tudi naknadno. Opremljen je s cilindrično ključavnico. Pri blagajnah z dvokrilnimi vrati ima tudi notranji trezor dvokrilna vrata.


### 12. Leva izvedba odpiranja

Leva izvedba – vrata imajo tečajnike na levi strani.

### 13. Posebne nianse barve

Standardna barva po RAL 7035. Po posebni zahtevi je lahko poljubna niansa po RAL lestvici.


## Zaklep in okovja



Dvosmerni zaklepni mehanizem




Okovje za: STARPRIM N/25-SB-0 (modeli 015-085), STARPRIM 1/N serija ALPHA in za modele 2040/N, 2070/N in 3070/N



Trosmerni zaklepni mehanizem



Okovje za STARPRIM N/25-SB-0 (model 095), STARPRIM 1/N BETA SM in GAMMA ter za modele STARPRIM 2/N (razen 040/N, 070/N), STARPRIM 3/N (razen 070/N), STARPRIM 4/N



Štirismerni zaklepni mehanizem



Okovje za STARPRIM 5



## Preglednica

VARNOSTNA STOPNJA CEN	ALPHA PRIM	STARPRIM						
	A	N	1	2	3	4	5	
IZBOR KLJUČAVNIC	1. Ključna ključavnica	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	2. Prestavljiva ključna ključavnica	—	⊕ <sup>1</sup>	⊕ <sup>1</sup>	⊕ <sup>1</sup>	⊕	⊕	⊕
	3. Mehanska kombinacijska ključavnica	—	⊕	⊕	⊕	⊕	⊙	⊙
	4. Elektronska ključavnica – tipke	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
	5. PAXOS ADVANCE – tipke	—	—	⊕ <sup>2</sup>	⊕ <sup>2</sup>	⊕	⊕	⊕
	6. PAXOS ADVANCE – gumb	—	—	⊕ <sup>2</sup>	⊕ <sup>2</sup>	⊕	⊕	⊕
DODATNA OPREMA	7a. Luknja v dnu za sidranje	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	7b. Predpriprava za sidranje v steno	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—
	8. Predpriprava za protivlomni javljalni sistem	—	—	⊕ <sup>3</sup>	⊕ <sup>3</sup>	⊙	⊙	⊙
	9. Tesnilo v pripiri vrat	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—
	10. Police	⊙	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
	11a. Notranji trezor višine 180 mm	—	⊕	⊕ <sup>4</sup>	⊕ <sup>4</sup>	⊕	⊕	⊕
	11b. Notranji trezor višine 360 mm	—	⊕ <sup>5</sup>	⊕ <sup>5</sup>	⊕ <sup>5</sup>	⊕ <sup>5</sup>	⊕ <sup>5</sup>	⊕ <sup>5</sup>
12. Leva izvedba	—	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
13. Posebne nianse barv	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	

### LEGENDA:

⊙ Serijsko

⊕ Na zahtevo (doplačilo)

— Ni dobavljivo

⊕<sup>1</sup> Ne velja za STARPRIM N/25-SB, modeli 015-035, STARPRIM 1/N modeli 1015/N – 1035/N in 2040/N

⊕<sup>2</sup> Ne velja za STARPRIM N/25-SB, STARPRIM 1/N serije ALPHA in 2040/N

⊕<sup>3</sup> Ne velja za STARPRIM N/25-SB, STARPRIM 1/N ALPHA (razen 1085/N) in 2040/N

⊕<sup>4</sup> Ne velja za STARPRIM N/25-SB, modeli 015-035, STARPRIM 1/N modeli 1015/N – 1035/N in 2040/N

⊕<sup>5</sup> Ne velja za modele STARPRIM manjše od x085 in modele 2040/N, 2070/N, 3070/N, 4080/N, x535, x780



**PRIMAT TOVARNA KOVINSKE OPREME, D. D.**

**PRIMAT, d. d.**, Industrijska ul. 22, SI - 2000 Maribor

**Telefon:** 02 25 07 600, **Telefaks:** 02 25 12 649

**E-pošta:** info@primat.si